



Ventex
Produktbrosjyre

Icopal presenterer
**Ventex. Et robust tettesystem
for fremtidens bygg**



En del av **BMI**



Icopal presenterer:

Ventex. Et robust tettesystem for fremtidens bygg

VENTEX®

Icopal Ventex - et komplett tettesystem fra BMI Norge. Dette er produkter og løsninger som kjennetegnes av kvalitet, lang erfaring og den nyeste teknologien for tettesystemer. Icopal Ventex hjelper deg å ta riktige beslutninger tidlig i byggeprosjektet, og består av veltestede, funksjonelle og energieffektive produkter. Systemet beskytter bygningene mot vind, regn og energitap samtidig som det sikrer et godt inneklima og effektivitet under installasjon.

Systemet består av produkter for både de største og mest komplekse prosjektene og de aller minste og enkleste prosjektene. Tettesystemet er selve grunnlaget for å reise bygg som slipper ut mindre energi og som ikke går på kompromiss med kvalitet.

Det sikrer:

- Energieffektive bygg
- Bygg med lang levetid
- Mindre avfall og transport på byggeplassen
- Bedre HMS for håndverkeren




SYSTEM-
GARANTI
30 ÅR

Tre kvalitetsnivåer gjør det enklere å velge et helhetlig system til akkurat ditt prosjekt, enten det er rehabilitering av en eldre bolig eller et nybygg som sikter mot høyeste BREAAAM-sertifisering. De tre nivåene er lett gjenkjennelige med sine forskjellige mønstre.




PREMIUM PRO ESSENTIAL




Våre Premium produkter i Ventex-sortimentet inngår i "Best"-kategorien i vårt "Bra-bedre-best"-konsept. Produktene i Premium-serien er ofte våre mest robuste og avanserte produkter som alltid vil ha teknisk godkjenning fra SINTEF. Premium-sortimentet representerer den beste produkteknologien vi har skapt til dags dato, og skal bidra til at vi bygger smartere, tar bedre valg, og sikrer lengre levetid på byggene. Premium-serien har ofte unike egenskaper som gjør at disse produktene blir det foretrukne valget på prosjekter grunnet levetid, tekniske egenskaper, fleksibilitet og hvordan produktene åpner opp for mer bærekraftige byggemetoder.

PREMIUM PRO ESSENTIAL




Våre Pro produkter i Ventex-sortimentet inngår i "Bedre"-kategorien i vårt "Bra-bedre-best"-konsept. Produktene i Pro-serien er utviklet for å holde god margin til SINTEF sine krav til teknisk godkjenning, og vil alltid ha en SINTEF teknisk godkjenning. Pro-sortimentet er utviklet for å tilby gode produkter som foretrekkes av håndverkerne. Produktene har derfor gode tekniske egenskaper som løser utfordringer både på rehabiliterings- prosjekter og i nybygg.

PREMIUM PRO ESSENTIAL





Våre Essential produkter i Ventex-sortimentet inngår i "Bra"-kategorien i vår "Bra-bedre-best"-konsept. Produktene i Essential-serien møter minimumskravene til SINTEF teknisk godkjenning, og er et alternativ når kunden ønsker produkter med grunnleggende egenskaper og en konkurransedyktig pris.

VENTEX UNDERTAK

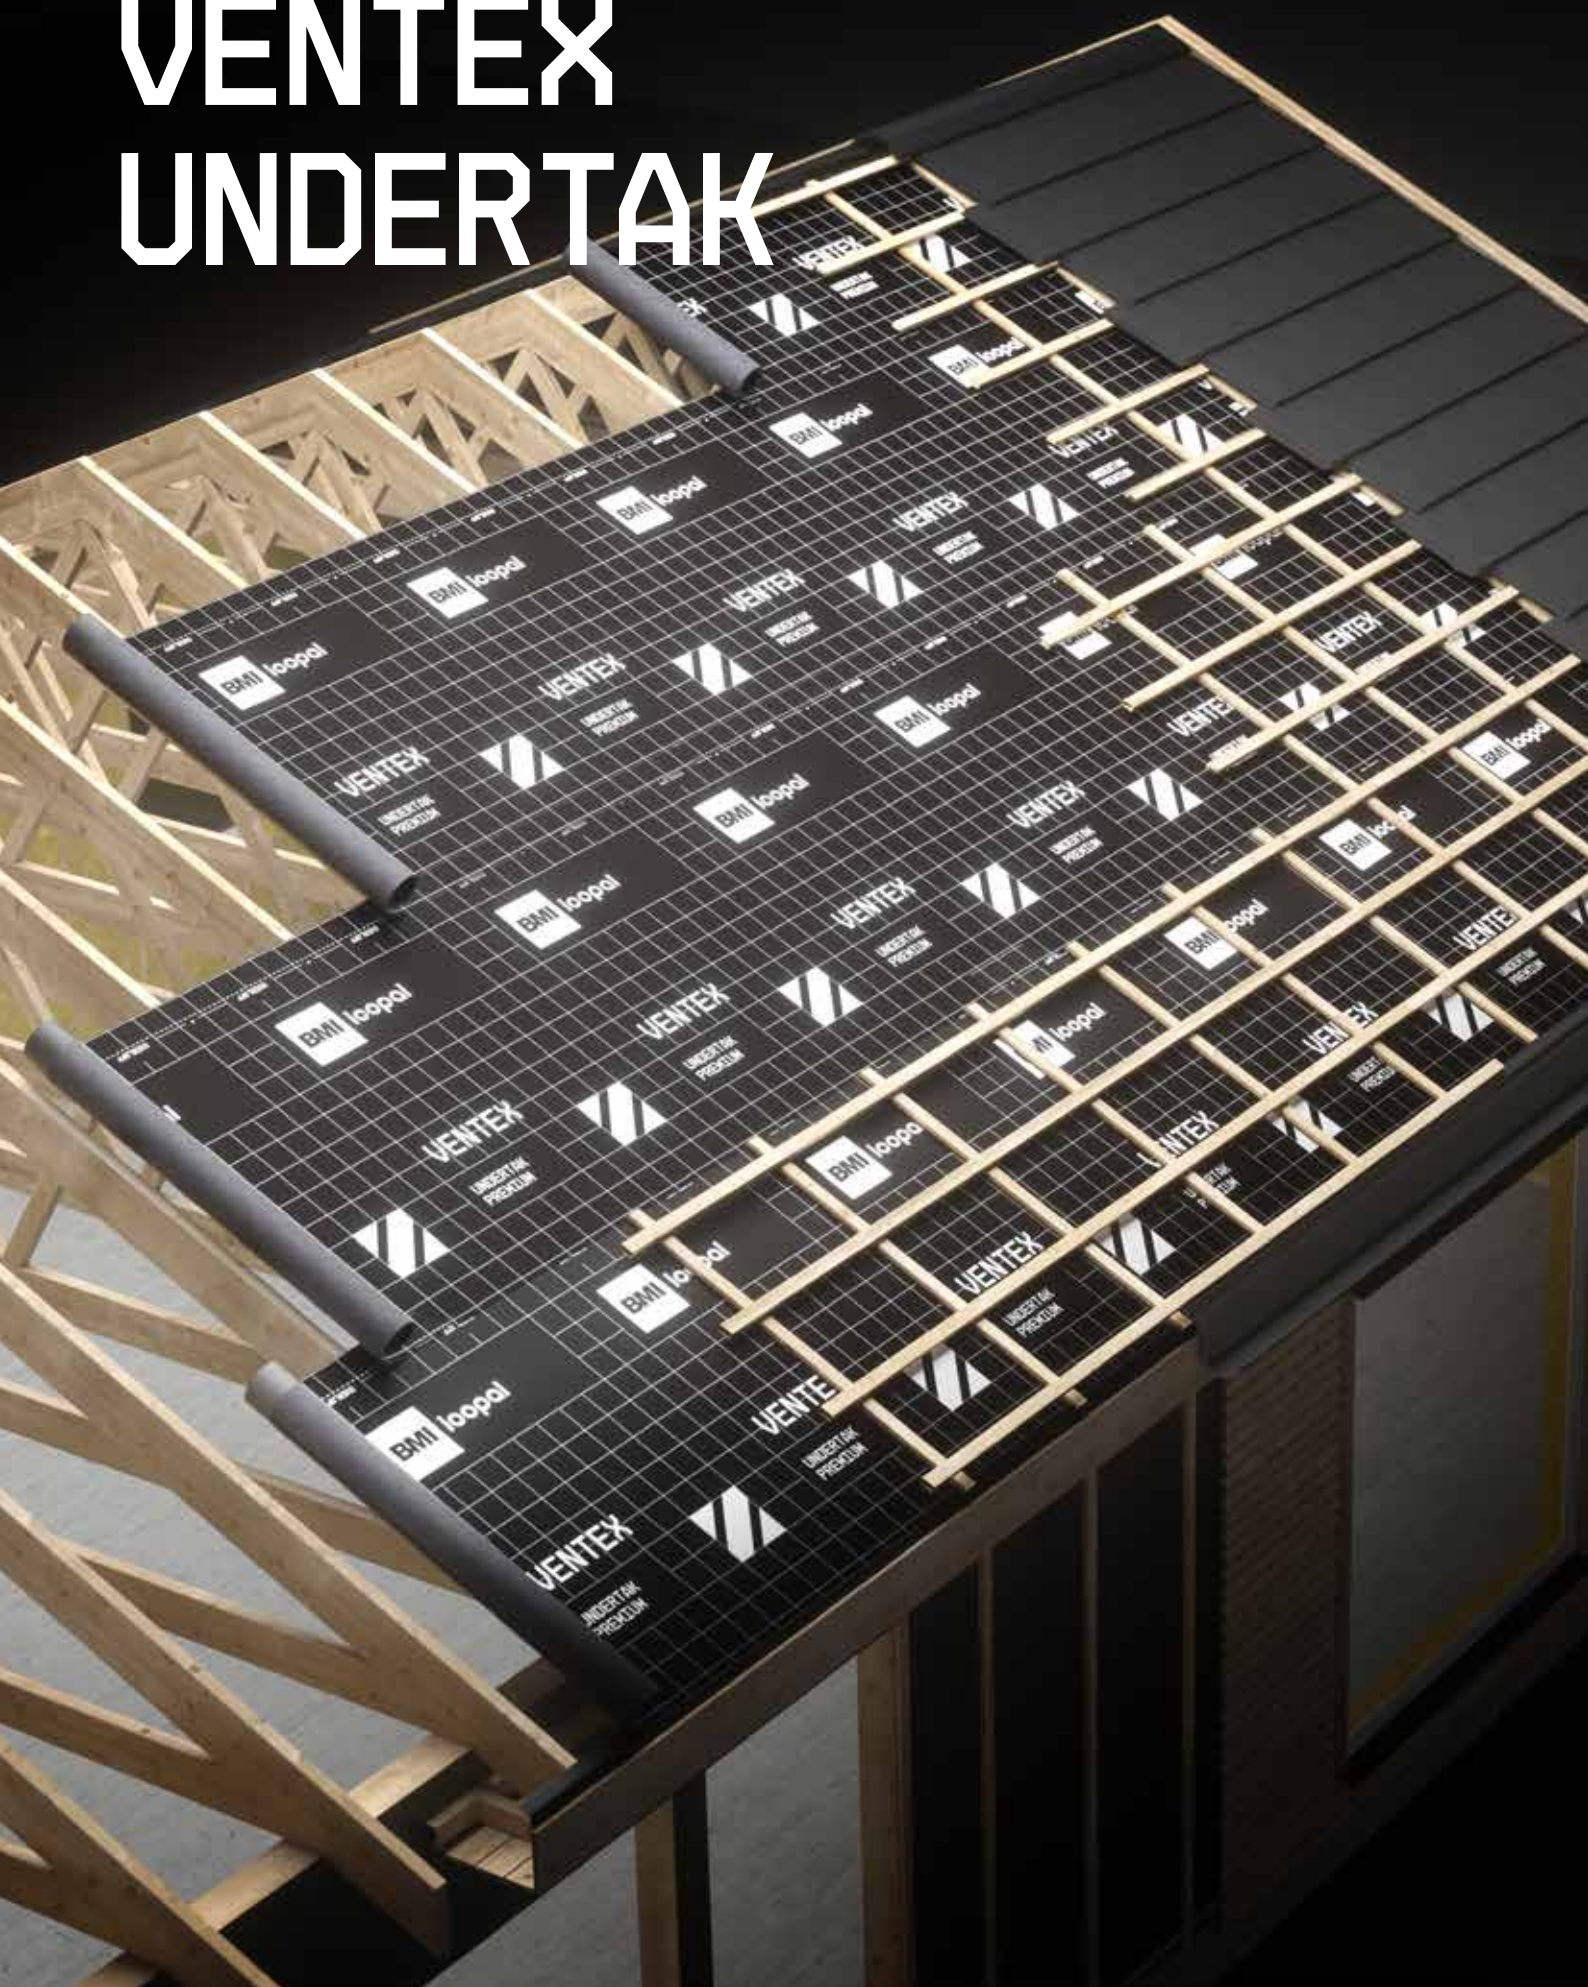

VENTEX UNDERTAK PREMIUM

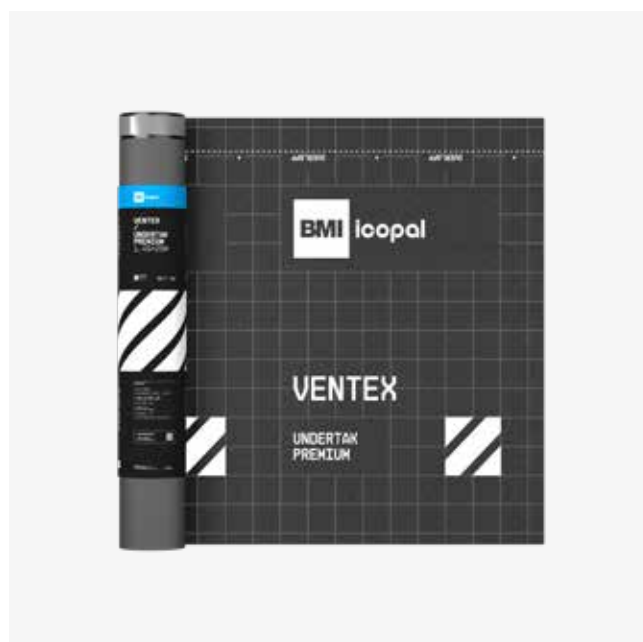

PRODUKTBESKRIVELSE:

Ventex Undertak Premium er et diffusjonsåpent undertak med to klebkanter. Det fungerer som kombinert undertak og vindsperre, og legges direkte på sperrene. Produktet benyttes som kombinert undertak og vindsperre for isolerte skråtak med opplettet, luftet taktekking. God gjennomtrampmotstand bidrar til sikre arbeidsforhold på taket.

Produktet består av en monolittisk stamme med PP-filt på oversiden og kondensabsorberende filt på undersiden. Filten kan mellomlagre opptil 600 g kondensvann pr.m².

Hurtighet med horisontal og vertikal montering

Ventex Undertak Premium leveres i ruller á 1,3×25 m for vertikal montering og 1,45×25 m med selvklebende omlegg for horisontal montering.

PRODUKTEGENSKAPER:

- Markedets mest robuste diffusjonsåpne undertak
- Testet for vindstyrke opptil orkan
- Bygd opp med TPU-film som gir den beste motstand mot kjemikalier og god aldringsbestandighet
- Monolittisk TPU-film sørger også for bedre aldringsegenskaper
- Produktet er meget elastisk som gjør at det tåler større bevegelser og tetter bedre rundt spikere.
- TPU-filmen gjør produktet meget fuktadaptivt, som vil si at det åpner seg ved fuktpåkjenning
- SINTEF Teknisk godkjenning

produkt:	Ventex Undertak Premium 1.45x25M	Ventex Undertak Premium 1.30x25M
Bredde:	1.45m	1.30m
Lengde:	25m	25m
Vekt:	12kg/rull, 330g/m ²	10kg/rull, 300g/m ²
Kvm per rull:	36,25m ²	32,5m ²
Montering:	Horisontalt	Vertikalt
Nobb nr:	57982725	10008675

VENTEX UNDERTAK PRO




PRODUKT BESKRIVELSE:

Ventex Undertak Pro er et diffusjonsåpent undertak med monolittisk stamme og med klebkanter. Produktet har høy dampåpenhet og er enkelt å montere.

Ventex Undertak Pro brukes som kombinert undertak og vindsperre i isolerte, skrå tak med opplettet takteking og utvendig nedløp. Kombinert undertak og vindsperre er egnet i tak som isoleres kontinuerlig fra takfot til møne. Takfallet skal være minimum 10 grader.

Ventex Undertak Pro kan også benyttes på tak med taktro av rupanel hvor loftrommet skal fullisoleres fra innsiden. Primær-tekkingen bør legges snarest mulig etter at undertaket er montert, slik at undertaket ikke står eksponert.

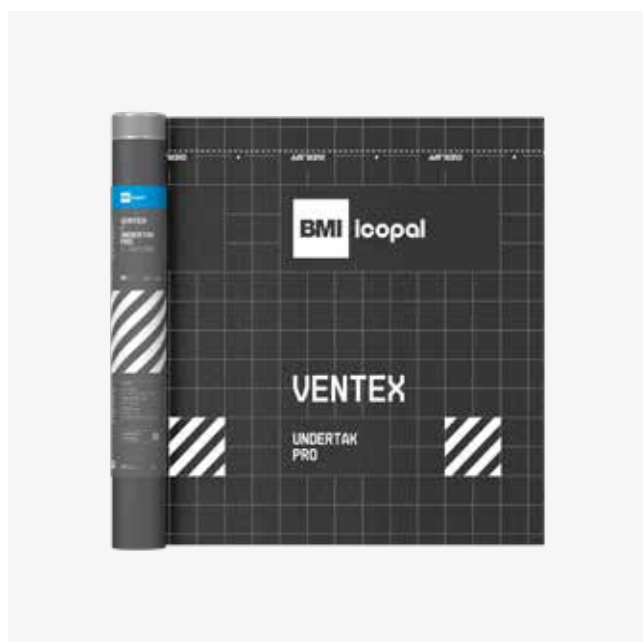


PRODUKTEGENSKAPER:

- Produktet er en litt lettere og enklere versjon av Ventex Undertak Premium
- Bygget opp med en monolittisk TPU-film som gjør produktet mer resistent mot kjemikalier
- Monolittisk TPU-film sørger også for bedre aldringsegenskaper
- Produktet er meget elastisk som gjør at det tåler større bevegelser og tetter bedre rundt spikere
- TPU filmen gjør produktet meget fukt adaptiv som vil si at det åpner seg ved fuktpåkjenning
- SINTEF Teknisk godkjenning

produkt:	Ventex Undertak Pro 1.45x30M	Ventex Undertak Pro 1.30x30M
Bredde:	1.45m	1,30m
Lengde:	30m	30m
Vekt:	9kg/rull, 190g/m ²	8kg/rull, g/m ²
Kvm per rull:	43,5m ²	39m ²
Montering:	Horisontalt	Horisontalt
Nobb nr:	57982695	57982536

VENTEX UNDERTAK ESSENTIAL

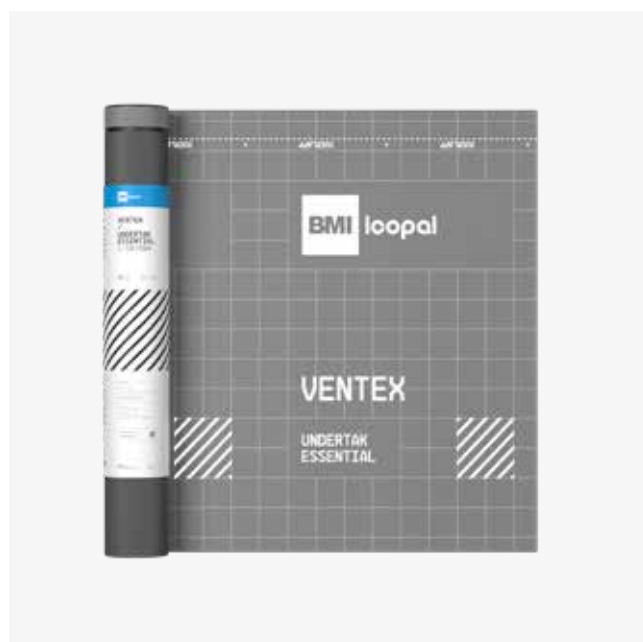

PRODUKTBESKRIVELSE:

Ventex Undertak Essential er et diffusjonsåpent undertak med mikroporøs stamme og med klebkanter. Produktet har høy dampåpenhet og er et lett produkt å montere.

PRODUKTEGENSKAPER:

- Lett undertak med armeringsnett som sikrer god styrke
- Tilfredsstiller minimumskravene fra SINTEF

produkt:	Ventex Undertak Essential 1.50x50M
Bredde:	1.50m
Lengde:	50m
Vekt:	11,5kg/rull, 150g/m ²
Kvm per rull:	75m ²
Montering:	Horisontalt
Nobb nr:	57982521

II

VELGER DU VENTEX. VET DU AT
PRODUKTET GJØR JOBBEN SIN
I LØPET AV BYGGEPERIODEN OG
GJENNOM HELE BYGGETS LEVETID

VENTEX VINDSPERRER





VENTEX VINDSPERRE PREMIUM



SYSTEM-
GARANTI
30 ÅR

PRODUKTBeskrivelse:

Ventex Vindsperre Premium var den første på markedet som både dekker brannkrav i høye bygninger og fungerer som UV-beständig vindsperre bak spaltekledninger. Det gjør det enklere å bygge høyt der det er strenge brannkrav. Produktet har gjennomgått tøffe tester, og er en kraftig 3-lags vindsperre med monolittisk stamme og lang levetid.

Bruk av brannhemmet vindsperre i vegger minimerer risikoen for spredning av brann i fasaden. Ventex Vindsperre Premium tilfredsstiller brannkravet til vindsperrer benyttet i luftede hulrom i vegg- og takkonstruksjoner i risikoklasse 1 til 6 i brannklasse 1, 2 og 3.

BRUKSOMRÅDER:

- UV-vindsperre bak spaltekledning i brannklasse 1
- Brannhemmet vindsperre i luftet hulrom med tett kledning og brannklasse 2 og 3
- Brannhemmet og UV-beständig vindsperre bak spaltekledning og brannklasse 2 og 3

produkt:	Ventex Vindsperre Premium 1.50x50M	Ventex Vindsperre Premium 3.0x50M
Bredde:	1.50m	3.0m
Lengde:	50m	50m
Vekt:	12,6kg/rull, 150g/m ²	25,3kg/rull, 150g/m ²
Kvm per rull:	75m ²	150m ²
Nobb nr:	57998458	57998462



PRODUKTEgenskaper:

- 2 produkter i ett; både brannhemmet og ekstra UV-stabilisert for spaltekledninger; løser utfordringen med større bygg som både har krav til brann og ønsker spaltekledning
- Bygget opp med en monolittisk TPU-film som gjør produktet mer resistent mot kjemikalier
- Fuktadaptivt, som vil si at produktet tar til seg fukt og blir mer diffusionsåpen ved høy dampkonsentrasjon
- Meget fleksibel, og vindsperrer med TPU-membran og har bedre aldringsegenskaper sammenlignet med andre typer vindsperrer
- En rekke fordeler mot plateprodukter:
 - Lettere i vekt (HMS)
 - Mindre avskjær og søppel (miljø)
 - Mindre transport og lagerbehov på byggeplass
 - Tettere bygg (energi/miljø)
- SINTEF Teknisk godkjenning

VENTEX VINDSPERRE PREMIUM 8M



SYSTEM-
GARANTI
30 ÅR

PRODUKTBESKRIVELSE:

Ventex Vindsperre Premium 8M var den første på markedet som både dekker brannkrav i høye bygninger og fungerer som UV-bestendig vindsperre bak spalteledning. Det gjør det enklere å bygge høyt der det er strenge brannkrav. Produktet har gjennomgått tøffe tester, og er en kraftig 3-lags vindsperre med monolittisk stamme og lang levetid.

Bruk av brannhemmet vindsperre i vegger minimerer risikoen for spredning av brann i fasaden. Ventex Vindsperre Premium tilfredsstiller brannkravet til vindsperrer benyttet i luftede hulrom i vegg- og takkonstruksjoner i risikoklasse 1 til 6 i brannklasse 1, 2 og 3.

BRUKSOMRÅDER:

- Brannhemmet vindsperre i luftet hulrom med tett kledning og brannklasse 2 og 3



PRODUKTEGENSKAPER:

- Vindsperre Premium 8M har åtte måneders åpentid før tett kledning og har trykk på oversiden
- 2 produkter i ett; både brannhemmet og ekstra UV-stabilisert.
- Bygget opp med en monolittisk TPU-film som gjør produktet mer resistent mot kjemikalier
- Fuktadaptivt, som vil si at produktet tar til seg fukt og blir mer diffusionsåpen ved høy dampkonsentrasjon
- Meget fleksibel, og vindsperrer med TPU-membran og har bedre aldringsegenskaper sammenlignet med andre typer vindsperrer
- En rekke fordeler mot plateprodukter:
 - Lettere i vekt (HMS)
 - Mindre avskjær og søppel (miljø)
 - Mindre transport og lagerbehov på byggeplass
 - Tettere bygg (energi/miljø)
- SINTEF Teknisk godkjenning

produkt:	Ventex Vindsperre Premium 8m 1.50x50M	Ventex Vindsperre Premium 8m 3.0x50M
Bredde:	1.50m	3.0m
Lengde:	50m	50m
Vekt:	12,6kg/rull, 150g/m ²	25,3kg/rull, 150g/m ²
Kvm per rull:	75m ²	150m ²
Nobb nr:	57998481	57998500

VENTEX VINDSPERRE PRO



SYSTEM-
GARANTI
30 ÅR

PRODUKTBeskrivelse:

Ventex Vindsperre Pro er en svært diffusionsåpen vindsperre med en Sd-verdi på 20 mm. Dette sikrer at byggfukt raskt tørkes ut og at eventuell fuktig luft fra innemiljø slipper ut. Vindsperren er etasjehøy, noe som begrenser antall skjøter til et minimum og gir ekstra sikkerhet mot luftlekkasje i konstruksjonen.

Med funksjonalitet og håndverkeren i fokus

Ventex Vindsperre Pro er ideell som tetting av bygget, og benyttes utvendig på vegg eller på skråtak med lufting. Produktet slipper dagslyset gjennom slik at hele huset, med vindusåpning, kan tettes og gi en lun og lys innendørs arbeidsplass. Den gode styrken og forbedrede robustheten gjør at den tåler belastning fra vind og nedbør i byggeperioden. Den gylne fargetonen bidrar til at produktet ikke blander ved montering i sollys.

BRUKSOMRÅDER:

Vindsperren benyttes utvendig på vegg eller på skråtak med lufting.



PRODUKTEGENSKAPER:

- Ny og sterkere kvalitet enn forgjengeren, Windbreak
Transparent film i midten sørger for at lys slipper gjennom, som sørger for lyst arbeidsmiljø inne i bygget
- Større bruddforlengelse enn andre produkter på markedet som gjør produktet mer elastisk
- Stort utvalg av bredder og lengder som sørger for bedre økonomi, mindre søppel og bedre for miljøet
- En rekke fordeler mot plateprodukter:
 - Lettere i vekt (HMS)
 - Mindre avskjær og søppel (miljø)
 - Mindre transport og lagerbehov på byggeplass
 - Tettere bygg (energi/miljø)

produkt:	Ventex Vindsperre Pro 1.30x25M	Ventex Vindsperre Pro 1.30x50M	Ventex Vindsperre Pro 2.80x25M	Ventex Vindsperre Pro 2.80x50M	Ventex Vindsperre Pro 3.0x25M	Ventex Vindsperre Pro 3.0x50M
Bredde:	1.30m	1.30m	2.80m	2.80m	3.0m	3.0m
Lengde:	25m	50m	25m	50m	25m	50m
Kvm per rull:	32,5m ²				75m ²	150m ²
Nobb nr:	58019114	58019125	58019133	58019152	58019163	58019178

VENTEX VINDSPERRE ESSENTIAL



PRODUKTBESKRIVELSE:

Ventex Vindsperre Essential er bygget opp i tre lag med nonvoven PP-filt på hver side av en mikroporøs film. Produktet har god diffusjonsåpenhet.

PRODUKTEGENSKAPER:

- Antrasitt farge sørger for at man ikke blir blendet ved montering
- Enkel vindsperre som klarer minstekravene til SINTEF


produkt:	Ventex Vindsperre Essential 1.3x50M	Ventex Vindsperre Essential 2.8x50M
Bredde:	1.3m	2.8m
Lengde:	50m	50m
Vekt:	27kg/rull, 150g/m ²	13,5kg/rull, 150g/m ²
Kvm per rull:	65m ²	140m ²
Nobb nr:	60000112	60000111

II

VINDSPERRENE I VENTEX-SYSTEMET ER UTVIKLET SAMMEN MED HÅNDVERKERE

Icopal presenterer

Ventex. Et robust tettesystem for fremtidens bygg

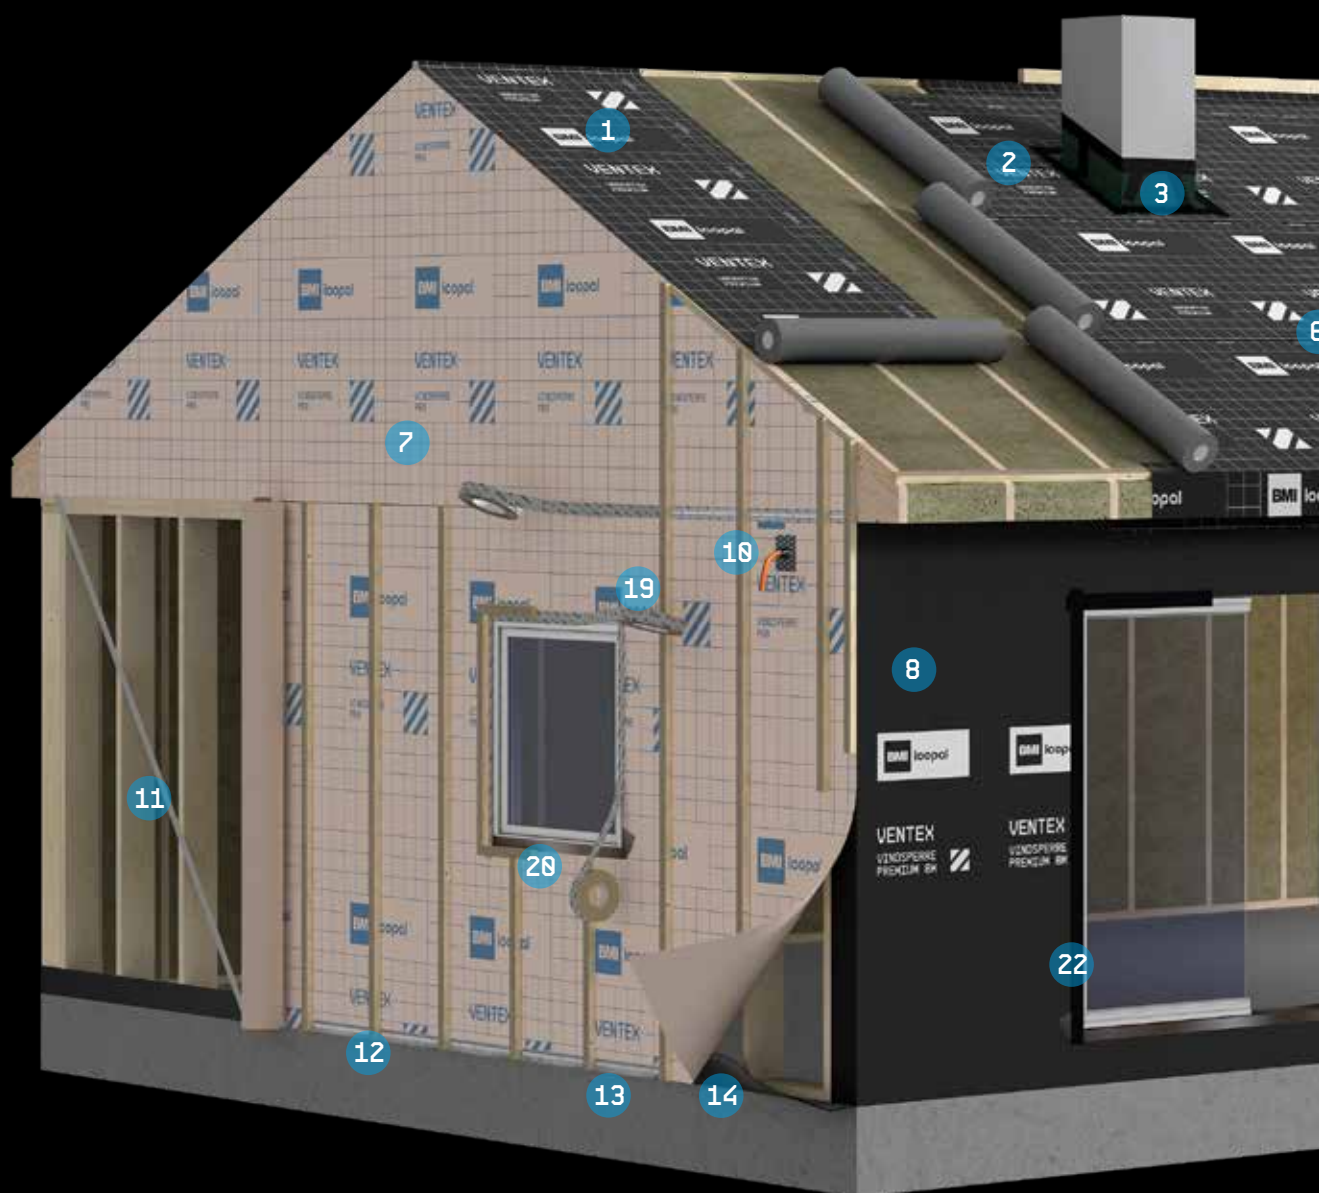

TAKPRODUKTER

1. Undertak Pro/Premium vertikal
2. Undertak Pro/Premium horisontal
3. Pipemansjett og undertak & UV-tape
4. Rørmansjett tak
5. Icopal takrenne
6. Sløyfebånd

VEGGPRODUKTER

7. Vindsperre Pro
8. Vindsperre Premium 8M
9. Vindsperre Premium
10. Rørmansjett vegg



TILBEHØR

- 11. Avstivningsstag
- 12. Klemlist
- 13. Musebånd
- 14. Svillemembran
- 15. Dampsperre x15/x20
- 16. MonarVap Reflex 110
- 17. Ventex netlonluftrør
- 18. Butylbånd

TEIP

- 19. Multiflex tape/ Multi Tape
- 20. MultiWrap
- 21. Ventex folietape
- 22. Undertak & UV-tape

VENTEX TAPE



VENTEX MULTIFLEX TAPE

Multifunksjonell uarmert og fleksibel akryltape. Kleber på dampspærre, vindspærre (PP), gips, malt og ubehandlet tre og metall.

Bruksområdet: For taping av skjøter og overganger på vind- og dampspærre. Anvendes på tørt og rent underlag. Tapen kleber i temperaturer ned til -18 °C.

produkt:	Ventex Multiflex Tape 60 mm x 25 lm	Ventex Multiflex Tape 60 mm x 25 lm/ Splitt 15/45 mm)	Ventex Multiflex Tape 75 mm x 25 lm/ Splitt 30/45 mm)	Ventex Multiflex Tape 100 mm x 25 lm/ Splitt 30/70 mm)
Nobb nr:	58042066	58042085	58042195	58042206



VENTEX MULTITAPE

Icopal Ventex MultiTape er en multifunksjonell armert, semi-elastisk og vanntett akryltape. Tapen har høy klebeevne og er rask i bruk.

Bruksområdet: For taping av skjøter og overganger på vind- og dampspærre. Anvendes på tørt og rent underlag. Tapen kleber i temperaturområde ned til -10 °C.

produkt:	Ventex Multi Tape 60 mm x 25 m	VentexMulti Tape 60 mm x 25 m splitt (15/45)	Ventex Multi Tape 75 mm x 25 m splitt (30/45)	Ventex Multi Tape 100 mm x 25 m splitt (30/70)
Nobb nr:	60087638	60087683	60087660	60087667



VENTEX FOLIETAPE

Akryltape, armert og semi-elastisk. Kleber på PE-folie, PVC, malt og ubehandlet tre og metall.

Bruksområdet: For taping av skjøter og overganger, samt reparasjoner i dampspærre. Anvendes på rent og tørt underlag. Monteringstemperatur > +5 °C.

produkt:	Ventex Folietape 60 mm x 25m
Nobb nr:	60087668

"

DE SEKS ULIKE TAPENE I VENTEX-SYSTEMET SIKRER TETTE GJENNOMFØRINGER OG DETALJER I FLERE TIÅR



VENTEX UNDERTAK & UV TAPE

UV-stabilisert akryltape, armert, semi-elastisk og vanntett. Kleber på vindsperrer og undertak med polypropylen overflate.

Bruksområder: For taping av skjøter og tilslutninger på Ventex Vindsperre Premium, samt som reparasjonstape på Icopal Ventex undertak. Anvendes på rent og tørt underlag. Tapen kleber i temperaturområde ned til -10 °C.

produkt:	Ventex Undertak & UV tape 75 mm x 25 m
----------	---

Nobb nr:	49537755
----------	----------



VENTEX FLEXIROLL ALU

Icopal Ventex Flexiroll Alu består av kreppt aluminium belagt med selvklebende butyl med avrivningsfolie.

Bruksområdet: Ventex Flexiroll Alu kan benyttes for tetting rundt gjennomføringer på undertak og vindsperrer, unik i forhold til UV eksponering. Produktet består av aldriingsbestandig kreppt aluminium og butyl.

produkt:	Ventex Flexiroll Alu 88 mm x 5 m
----------	-------------------------------------

Nobb nr:	58041423
----------	----------



VENTEX MULTIWRAP

Multi-fleksibel, strekkbar og tredimensjonal formbar membrantape. Kleber på PE- folie, vindsperre (PP), undertak (PP), GU-gips, asfaltplater, murpuss, malt og ubehandlet tre og metall.

Bruksområder: Multi-funksjonell; kan benyttes under vinduer og dører, samt tetting rundt gjennomføringer i vegg og tak.

Anvendes på rent og tørt underlag. Kleber i temperaturområde ned til 0 °C.

produkt:	Ventex Multiwrap Tape 60 mm x 25 m	Ventex Multiwrap Tape 100 mm x 25 m	Ventex Multiwrap Tape 150 mm x 25 m	Ventex Multiwrap Tape 200 mm x 25 m
----------	---------------------------------------	--	--	--

Nobb nr:	58056225	60001110	60001111	60001112
----------	----------	----------	----------	----------

VENTEX MANSJETTER



VENTEX RØRMANSJETT VEGG

PRODUKTBESKRIVELSE:

Ventex Rørmansjett Vegg benyttes til tetting av rørgjennomføringer på vindsperre- og dampsperrsjiktet. Produktet er en fleksibel gummimansjett med en krave av polyetylen-folie med akryllim. Når mansjetten brukes utvendig, må den tildekkes med en gang den er klebet på vindsperren.

BRUKSOMRÅDER:

Ventex Rørmansjett Vegg er en rørmansjett i akryl som leveres i en rekke størrelser og sikrer tette overganger og gjennomføringer.

produkt:	Ventex Rørmansjett Vegg 8 - 12 mm	Ventex Rørmansjett Vegg 15 - 22 mm	Ventex Rørmansjett Vegg 25 - 32 mm	Ventex Rørmansjett Vegg 42 - 55 mm	Ventex Rørmansjett Vegg 50 - 70 mm	Ventex Rørmansjett Vegg 75 - 90 mm	Ventex Rørmansjett Vegg 75 - 90 mm
Nobb nr:	58019201	58019216	58019220	58019235	58019246	58042254	58019265



VENTEX PIPEMANSJETT FOR UNDERTAK

PRODUKTBESKRIVELSE:

Ventex Pipemansjett for undertak brukes sammen med Ventex Undertak & UV Tape for å sikre god luft og regntetting rundt gjennomføringer som pipe og takhatt. Den leveres i sett av 4 hjørner for å sikre en tette overganger.

BRUKSOMRÅDER:

Ventex Pipemansjett for undertak benyttes mellom undertak og pipe.

produkt: Ventex Pipemansjett
for undertak

Nobb nr: 56246994



VENTEX RØRMANSJETT TAK

PRODUKTBESKRIVELSE:

Ventex Rørmansjett Tak er en rørmansjett med selvklebende butylkrave som sikrer tette overganger og gjennomføringer.

BRUKSOMRÅDER:

Ventex Rørmansjett Tak benyttes til gjennomføring i undertak.

produkt: Ventex Rørmansjett undertak 100 - 130 mm	Ventex Rørmansjett undertak 150 - 165 mm
---	--

Nobb nr: 58056195

58056206

VIKTIG TILBEHØR

VENTEX AVSTIVNINGSSTAG



PRODUKTBESKRIVELSE:

Ventex Avstivningsstag er et 3,1m langt avstivningsstag og monteres vanligvis over 3 fakk. Avstivningsstag sørger for effektiv avstivning av bindingsverket i byggeperioden og sikrer permanent avstivning.

BRUKSOMRÅDER:

Avstivningsstaget benyttes til vindavstivning og festes til stender, topp- og bunnsvill med fire stifter for hvert festepunkt.

produkt: Ventex
avstivningssag

Nobb nr: 11371358

VENTEX MUSEBÅND



PRODUKTBESKRIVELSE:

Ventex Musebånd er et 1,25m langt musebånd i aluminium. Musebåndet bidrar til å opprettholde en god ventilasjon bak kledningen samtidig som den hindrer smågnagere i å komme inn.

BRUKSOMRÅDER:

Musebåndet benyttes nede bak utvendig kledning for å hindre at mus kommer inn i veggen.

produkt: Ventex
musebånd

Nobb nr: 47586000

VENTEX SPENNFJÆR



PRODUKTBESKRIVELSE:

Ventex Spennfjær er en fjær laget av stål og plast, og leveres i poser av 25 stk.

BRUKSOMRÅDER:

Fjæren benyttes under undertaket for å hindre eventuell blafring.

produkt: Ventex
spennfjær

Nobb nr: 23052855

VENTEX KLEMLIST



PRODUKTBEKRIVELSE:

Ventex Klemmelist er laget av varmforsinket stål og inkluderer skruer.

BRUKSOMRÅDER:

530 mm bred klemmelist som benyttes til klemming av vindsperre mot vegg.

produkt: Ventex
klemmelist

Nobb nr: 23100175

VENTEX SLØYFEBÅND SKUM



PRODUKTBEKRIVELSE:

Ventex Sløyfebånd skum er et tynt bånd som består av PE-skum med akryllim.

BRUKSOMRÅDER:

Limes på taksløyfen eller undertaket for å sikre god tetting rundt festemidlene.

produkt: Ventex
Sløyfebånd
Skum

Nobb nr: 60010770

VENTEX BUTYLBÅND 1.5×50 MM (25M)



PRODUKTBEKRIVELSE:

Ventex Butylbånd er en dobbeltsidig klebende tape av butyl. Produktet er testet og godkjent av SINTEF Byggforsk.

BRUKSOMRÅDER:

Butylbåndet kan benyttes som en dobbeltsidig tape i vindsperre- eller dampsperrisjiktet. Kan også benyttes som pakning under sløyfer i takkonstruksjoner.

produkt: Ventex
butylbånd 1x30 mm (20m)

Nobb nr: 26344010

VENTEX BUTYLBÅND 1.5×50 MM (25M)



PRODUKTBEKRIVELSE:

Ventex Butylbånd er en dobbeltsidig klebende tape av butyl.

BRUKSOMRÅDER:

Butylbåndet benyttes under sløyfe og klemminger der du ellers kunne benyttet fugemasse. Gir ekstra tetting ved lave takvinkler og i værharde strøk. Tetter godt rundt spikerhull på sløyfer. Anbefales å bruke ved rehabilitering av tak og når undertak blir stående ubeskyttet i lengre periode.

produkt: Ventex
butylbånd 1.x 50 mm

Nobb nr: 26344010

VENTEX SVILLEMEMBRAN MED VINDSPERRE



PRODUKTBEKRIVELSE:

Ventex Svillemembran med vindsperre er en membran bestående av en tykk såle av bitumen for å hindre fukt fra grunnmur og med en kraftig vindsperre for å sikre god lufttetting.

BRUKSOMRÅDER:

Svillemembranen tar opp ujevnheter mellom murkrone og bunnsvill. Produktet sørger for god fuktbeskyttelse og sikrer vind tett overgang mellom grunnmur og vegg.

produkt: Ventex Svillemembran
med vindsperre
14,5 cm x 17 m

Nobb nr: 30250781


Ventex Svillemembran
med vindsperre
20,0 cm x 17 m

30250799

Ventex Svillemembran
med vindsperre
25,0 cm x 17 m

48503643

VENTEX SVILLEMEMBRAN MED RADONFLIK



PRODUKTBEKRIVELSE:

Ventex Svillemembran med radonflik er en membran bestående av en tykk såle av bitumen for å hindre fukt fra grunnmur og med en kraftig vindsperre for å sikre god lufttetting, samt en flik med radonsperre for tilkobling til radonsperre fra gulvet.

BRUKSOMRÅDER:


Svillemembranen tar opp ujevnheter mellom murkrone og bunnsvill. Produktet sørger for god fuktbeskyttelse og sikrer vind tett overgang mellom grunnmur, radonsperre og vegg.

produkt: Ventex Svillemembran
med radonflik
20 cm x 15 m


Nobb nr: 48376678

Ventex Svillemembran
med radonflik
25 cm x 15 m


48503632



BÆREKRAFT



FUNKSJONALITET



ROBUST

Det er vårt felles ansvar å sørge for en mer bærekraftig byggenæring. Kompromissløse tettesystemer sparer energi og unødvendig materialbruk over tid. Premium kvalitet er synonymt med bærekraft fordi ressursene varer lenger.

Kravene til bygg blir stadig strengere. Icopal Ventex tettesystem er et viktig steg for å sikre energieffektive bygg som belaster miljøet mindre. Bygg- og anleggsnæringen står for rundt 15 prosent av Norges klimagassutslipp, og er den største enkeltkilden til avfall i Norge. For å redusere den negative belastningen må byggene bruke mindre energi, bygges med materialer med lave utslipp og avfallsproblematikken må tas på alvor.

Ventex-systemet er enkelt å håndtere og har lav vekt. Vindsperrer og undertak på rull er mindre belastende for kroppen å arbeide med enn tunge plater. God HMS er bærekraftig for bedriften – og et smart grep for å sikre fornøyde ansatte over tid. Du sparer tid, belastning på kroppen og kostnader fordi arbeidet går raskere.

Å utvikle et kompromissløst tettesystem betyr for oss å ta innover oss alle faktorer som er avgjørende for å skape de beste forutsetningene for et vellykket prosjekt, enten du er håndverker, prosjektleder, rådgivende bygningsingeniør, innkjøper eller sitter i andre ledd i verdikjeden. Vi vet at funksjonalitet kan bety så mye for så mange.

Ventex tettesystem er utviklet med en rekke ulike materialteknologier – nettopp for å møte ulike krav til ulike prosjekter. Der andre benytter en teknologi er vi bevisst at en materialteknologi ikke løser alle dagens komplekse utfordringer i nybygg og i rehabiliteringsprosjekter. Vi setter funksjonalitet i forsetet for hva et kompromissløst system betyr.

Dagens klima stiller ekstreme krav til håndverkerne og ikke minst til deres viktigste partner for å skape gode, miljøeffektive bygg: produktene og systemløsningene.

Strengt krav og forventninger fra våre kunder forplikter. Dette har vi tatt innover oss i utviklingen av Ventex Tettesystem. Vi ønsket å utvikle et system som er laget for håndverkeren, for kyst- og innlandsklima, samt byområder. Et system som kunne svare på alle de utfordrende miljøene vi møter langs vårt langstrakte land. Med Ventex har vi utviklet et kompromissløst system med tre kvalitetsnivåer. De tre nivåene skal gjøre det enklere å velge et helhetlig system til akkurat ditt prosjekt, enten det er et enkelt bygg eller et prosjekt som sikter mot høyeste robusthet.

Med et komplett system fra én leverandør kan du være sikker på at du finner systemet som svarer til dine behov.

30 ÅRS SYSTEMGARANTI

SYSTEM-
GARANTI
30 ÅR

Fordi vi vet at Ventex-systemet har overlegen kvalitet, gir vi 30 års systemgaranti på våre beste produkter. Det gir trygghet for deg som håndverker, for bygg-/boligeier, og de som har ansvaret for drift og vedlikehold.

PRODUKTER SOM INNGÅR

MATERIAL/KOMPONENT

PRODUKT

SPERRESJIKT

VENTEX® VINDSPERRE

VENTEX VINDSPERRE PREMIUM
VENTEX VINDSPERRE PREMIUM 8M
VENTEX VINDSPERRE PRO

VENTEX® UNDERTAK

VENTEX UNDERTAK PREMIUM

PRODUKTER TIL TETTING AV SKJØTER OG OVERGANGER

VENTEX® SVILLEMEMBRAN

VENTEX SVILLEMEMBRAN RADON
VENTEX SVILLEMEMBRAN VINDSPERRE

VENTEX® TAPE/BÅND

VENTEX MULTIFLEX TAPE
VENTEX MULTIWRAP
VENTEX BUTYLBÅND
VENTEX SLØYFEBÅND SKUM
VENTEX UNDERTAK & UV TAPE

VENTEX® MANSJETTER

VENTEX RØRMANSJETT TAK
VENTEX RØRMANSJETT VEGG
VENTEX PIPEMANSJETT

VENTEX® RIMS

VENTEX VINDSPERRE PRO

Ventex. Et robust tettesystem for fremtidens bygg

En del av 

The BMI logo is a blue square with the white letters "BMI" inside. It is positioned to the right of the text "En del av".